


Használati útmutató

az Air-Free automata aerosol adagoló készülék működtetéséhez


Az Air-Free automata adagoló készülék alkalmas a repülő rovarok elleni készítményt tartalmazó, 250 ml-es töltöttségű Air Control S aerosolnak a felhasználó által meghatározott időszakban és gyakorisággal történő automatikus kijuttatására. A készülék aktiválása, megfelelő működése és utántöltése érdekében az alábbiak szerint kell eljárni:

1. A készülék nyitásához nyomja be a készülék tetején lévő gombot és húzza hátra a hátlapot!
2. Ellenőrizze, hogy a készülék hátlapjának belső oldalán található „TIME SET” gomb OFF állapotban van-e! Helyezzen a készülékbe 2 db AA méretű elemet az elemtartóban az ábrán jelzett módon!

2. ábra Elem és utántöltő flakon behelyezése

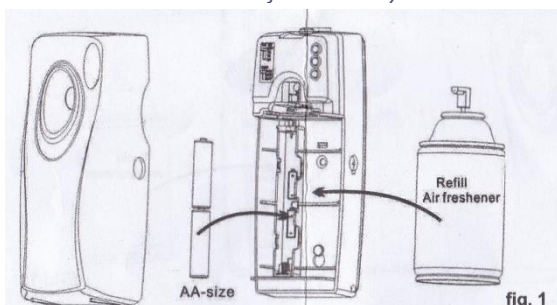

1. ábra Az adagoló hátlapjának belső felülete

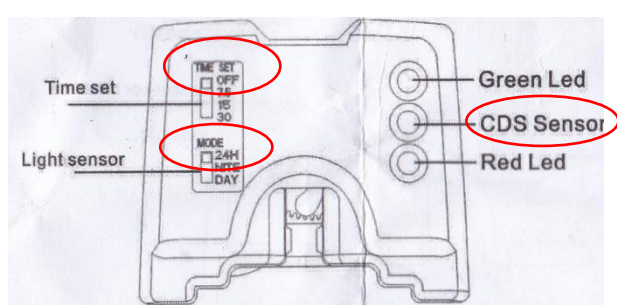

3. Ezt követően helyezze az adagolóba az újratöltő aerosolos flakont (az Air Control S rovarirtó készítményt tartalmazó flakont) úgy, hogy a flakon szórófeje az adagoló készülék összezárása után az előlapon lévő nyílásra essen.
4. Válassza ki az adagolás gyakoriságát a „TIME SET” gomb megfelelő pozícióba állításával, ezzel egyben működésbe is helyezi a készüléket. A gomb segítségével 7,5 perces, 15 perces vagy 30 perces gyakorisággal történő adagolás közül választhat. **Figyelem!** A beállítást követően az adagoló azonnal megkezdje az adagolást, ne tartsa maga felé a flakon szórófejét!
5. Válassza ki, hogy milyen időszakban szeretné a készüléket működtetni! A „MODE” gomb segítségével az alábbi lehetőségek közül választhat:
 - 24 órás működés (24H), amikor a készülék egész nap végzi az adagolást;
 - éjszakai működés (NITE), ebben a pozícióban a készülék akkor működik, amikor a beépített szenzor (lásd: 2. ábra CDS Sensor) nem érzékel fényt;
 - nappali működés (DAY), ebben a pozícióban a készülék akkor működik, amikor a beépített szenzor (lásd: 2. ábra CDS Sensor) fényt érzékel.
6. A készülék 5 másodpercenként felvillanó zöld fényel jelzi, hogy működik és a flakon töltöttsége is megfelelő. A piros fény villogása azt jelzi, hogy a flakon tartalma hamarosan kiürül, gondoskodni szükséges egy új utántöltő flakonról (a 250 ml-es flakon tartalma 3000 kifújásra alkalmas, vagyis piros fényjelzés esetén számláló közeledik a 3000. kijuttatáshoz).
7. Az utántöltő flakon cseréje során kapcsolja a „TIME SET” gombot „OFF” állásba, helyezze be az új flakont és kapcsolja vissza készüléket „ON” állásba, hogy a kijuttatás számláló újrainduljon és a piros fényjelzés megszűnjön.
8. A készülék csomagolása tartamaz még egy – az adagoló zárhatóságát biztosító – kulcsot, valamint a rögzítéshez használható kiegészítőket (csavar+tipli). Amennyiben a készüléket szeretné lezárni, a készülék zárt állapotában
 - helyezze a műanyag záróelemet a megfelelő nyílásba (a záróelemen lévő jellel lefelé helyezve),
 - tegye a záróelembe a kulcsot,
 - fordítsa el a kulcsot és ellenőrizze, hogy a készülék zárt állapotba került-e
 - vegye ki a kulcsot és őrizze meg a következő használatig.



Helyezze ki a készüléket beltéren 1,8-2 méter magasságba (polcra, bútorra állítva vagy falra szerelve) a repülő rovarok bejutási pontjának (ajtó, ablaknyílás) közelébe. Ügyeljen arra, hogy a flakon tartalma élelmiszerre ne szóródjon!